


FERRO Akustik

DER SCHALLSCHLUCKER FÜR HIMMLISCHE RUHE.



Neu:
bis 47 dB




5-fach
Furnierplatte



MDF-
Deckplatte



Flacheisen-
stabilisator



Stäbchen-
mittellage



Einbruch-
hemmung



Schall-
dämmung



TECHNISCHE DATEN

1/8 RAHMEN			
1 Rahmenholz	Rahmenholz lamelliert und keilgezinkt.		
8 Flacheisenstabilisator	Schlossseitig Flacheisenstabilisator, thermisch getrennt und schallentkoppelt, zur Aufnahme auftretender Zug- und Schubkräfte. Flacheisengurte sind kraftschlüssig mit dem Holzträger verklebt.		
Friesbreite/Kürzbarkeit/Lichtausschnitte	Haustürrohlingdicke 68 - 98 mm		
	Friesbreite in mm	Kürzbarkeit in mm	
	Oben	127	75*
	Seite	schlossseitig 80/bandseitig 127	schlosss. 25*/bands. 75*
	Unten	127	85*
Mindestabstand für Lichtausschnitte beträgt 180 mm. Bei Kürzung reduziert sich die Friesbreite um das Kürzungsmaß. Nach maximaler Kürzung unten (85 mm) ist noch ein Einfachfalz (max. 18 mm) und/oder der Einbau einer Bodenabsenktdichtung möglich.			
2 EINLAGE			
Aufbau	Seit Jahren bewährt - Sandwichsystem aus Stäbchenmittellage (Fichte) und Schalleinlage - flächig, stehende Jahninge, dadurch höchste Oberflächenruhe		
Verleimung	Formaldehydfrei		
3-7 DECKPLATTE			
Verleimung	AW nach DIN 68705 T2 - 5-fach (Edelfurnier längslaufend) - 3-fach (Querfurnier) = individuell überfurnierbar Vollflächig mit der Gesamtkonstruktion verleimt		
HAUSTÜRROHLING			
Ausführung	Formatiert, geschliffen		
Verarbeitungshinweise	Die Schalleinlage ist mit Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitbar.		

* bei einer Falztiefe bis max. 30 mm

PRÜFUNGEN

LÄNGE IN MM	bis 2.600			
BREITE IN MM	bis 1.230			
DICKE IN MM	68	78	88	98
DIFFERENZ-KLIMAPRÜFUNGEN				
DIN EN 1121 : 2000-09	Prüfklima c, d, e			
TOLERANZKLASSEN (bei Einsatz von 3 Bändern)				
DIN EN 12219 : 2000-6	3			
WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT				
U-Wert [W/m²K] DIN EN ISO 10077-2 : 2012-06	1,2	1,0	0,85	0,78
SCHALLDÄMMWERT				
DIN EN ISO 717-1 R _w (dB)	42-44	42-44	42-47	42-44
EINBRUCHHEMMUNG				
DIN EN 1627 : 2011-09	RC2/RC3*			
GEWICHT: 2.240 X 1.050 MM KG/STÜCK	94	98	104	108

* geprüft und gültig bis Höhe 2.470 mm



LIEFERPROGRAMM

FERRO AKUSTIK - 68 MM / 78 MM / 88 MM / 98 MM										
Länge in mm	2.110 (1.950*)		2.240 (2.080*)/2.370 (2.210*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)	
Breite in mm	950	1.050	950	1.050	1.150	1.230	950	1.050	1.150	1.230
Mahagoni MF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Okumé/Gabun MF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Meranti FL	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Eiche**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Eiche astig**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Eiche astig 3,5 mm**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Eiche astig rustikal quer	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Kiefer FL/MF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Fichte FL/MF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Lärche**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Lärche astig**	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Weißtanne	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
streichfähig MF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
MDF-Exterior	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
CPL Laminat	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
FERRO AKUSTIK - 66 MM / 76 MM / 86 MM / 96 MM										
Länge in mm	2.110 (1.950*)		2.240 (2.080*)/2.370 (2.210*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)		2.470 (2.310*)/2.600 (2.440*)	
Breite in mm	950	1.050	950	1.050	1.150	1.230	950	1.050	1.150	1.230
querfurniert SF	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

* kürzbar bis ** längs/quer MF = Messerfurnier FL = Fineline SF = Schälurnier ▲ Expressfertigung
MDF-Exterior bis zu einer Breite von 1.250 mm möglich


Andere Dicken, Formate und Oberflächen auf Anfrage.



Noch Fragen? Info-Hotline: 08026 92538-11 www.moralt-ag.de
Moralt AG, Obere Tiefenbachstraße 1, 83734 Hausham, Telefon: +49 8026 92538-0, Telefax: +49 8026 92538-40, E-Mail: vertrieb@moralt-ag.de


Die vorstehenden Angaben beziehen sich auf den heutigen Stand der Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Produkte der Moralt AG.

FERRO Akustik

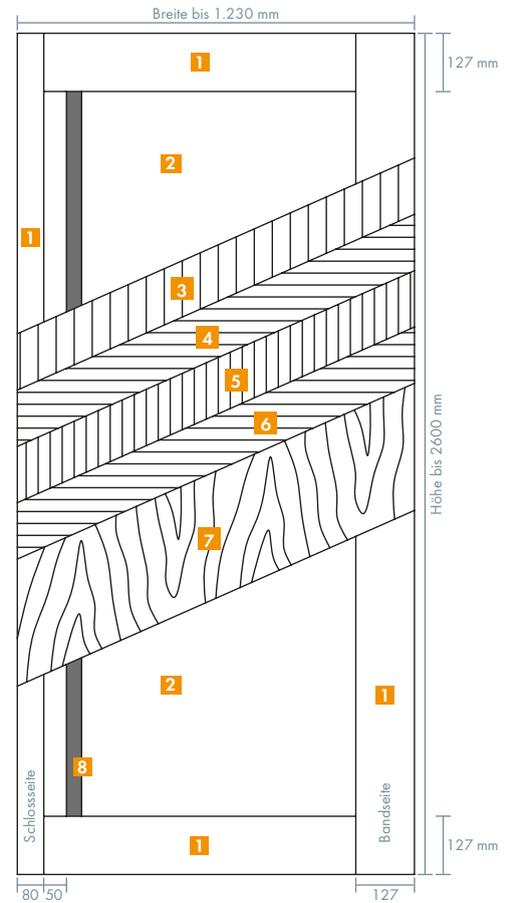


- 1** Rahmenholz
- 2** Sandwichsystem mit Schalldämmeinlage
- 3-7** Deckplatte
- 8** Flacheisenstabilisator

Querschnitt Schlossseite

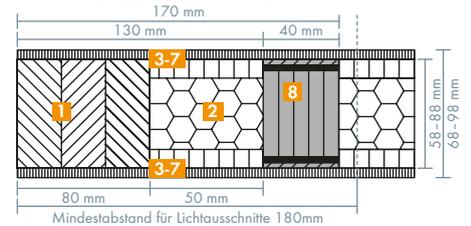

Querschnitt Bandseite

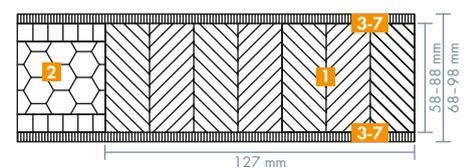

Einzelstückgutversand

Lieferungen ab Stückzahl 1 sind direkt zum Verarbeiter möglich.

CNC-Bearbeitungsservice

Alle Typen sind auch CNC-bearbeitet lieferbar.